


T-1000R



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Τύπος κίνησης:**
 1. Από τον κινητήρα του οχήματος με συμπιεστή Thermoking X426 C5
 2. Από μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα με παροχή ρεύματος, όταν το όχημα βρίσκεται εν στάσει
- **Ψυκτικό μέσο:** R-404a/R-452a (οικολογικό φρέον)
- **Βάρος:** 457 kg
- **Παροχή αέρα στον εξατμιστή:** 3.200 m³/h
- **Ψυκτική Ισχύς (σε εξωτερική θερμοκρασία 30°C – πρότυπο ATP)**
- **Στους 0°C:** 9.600 W από κινητήρα οχήματος / 6.700 W από ηλεκτροκινητήρα
- **Στους -20°C:** 5.300 W από κινητήρα οχήματος / 4.100 W από ηλεκτροκινητήρα
- **Απόψυξη**
- **Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία**
- **Cab Control (Έλεγχος από καμπίνα)**
- **Εύχρηστο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με ένδειξη:**
 - Βλαβών
 - Ωρών λειτουργίας (ωρόμετρο)

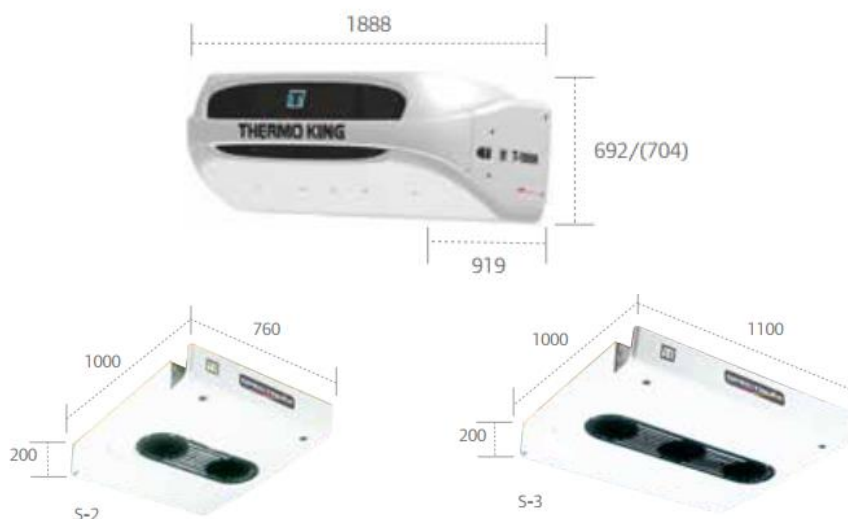

TSR and TSR-3 Standard in-cab display



TSR-3 Premium in-cab display